

Устьевое оборудование


Поставляем устьевое оборудование и манифольды среднего и высокого класса

Справочные стандарты: API 6A, ISO10423, GB/T22513, NACE 0175

Монолитная фонтанная арматура представляет собой фонтанную арматуру, соединенную на одной поковке несколькими клапанами, каждый из них не соединяется между собой.

Особенность продукции

- Для несущих деталей корпуса применяется технология цельнойковки, качество продукции надежное.
- Конструкция компактная, внешние размеры небольшие, функция полная, удобно монтируется и обслуживается.
- Каждый клапан может монтироваться отдельно, и не влияет друг от друга.
- Низкий крутящий момент задвижки, уплотнение металла на металл обеспечивают более высокую надежность и управляемость.
- Сохранить стабильность и надежность длительной работы, и его срок службы длительный.
- Улучшены противопожарные характеристики, а также уменьшены потенциальные каналы утечки и повышена безопасность газовых скважин.

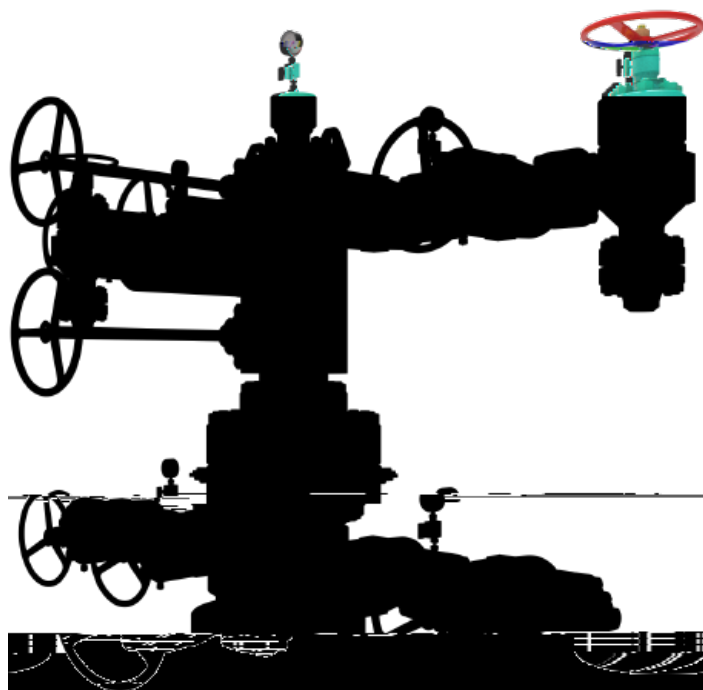

Для несущих деталей корпуса применяется технология цельнойковки

Конструкция компактная, внешние размеры небольшие, функция полная

Низкий крутящий момент задвижки, металл на металлическое уплотнение обеспечивают более высокую